


※常時点灯しないで下さい。この照明には点灯条件に制限があります。
 点灯条件:パルス幅 500μs以下、デューティー比1%以下
 Do not light up the illuminator continuously.
 This illuminator has some restrictions for lighting-up condition.
 Please keep strictly the duty cycle under 1% and pulse width under 500μs.

※本製品には専用ケーブル(型式:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)が付属されます。
 A dedicated cable (mode:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9) is attached to this product.

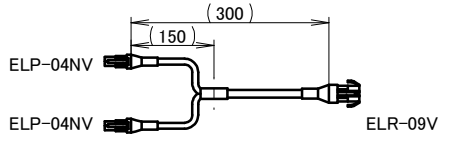

入力電圧_Input Voltage : DC 48V
 ピーク電流_Peak Current : 表参照_Table reference
 質量_Mass : 0.200kg(概算_Approx.)

UNIT:mm	001	2022/9/8	表記変更_Discription change	AFUKUMOTO
REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED	

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2022/07/21	1:1	T.OSAWA	TH-PF-100X100シリーズ_Series
SHEET SIZE	CHECKED	H.AOKI	DRAWING NAME
A3	DESIGNED	AFUKUMOTO	外観図_outline
PROJECTION	DRAWN	AFUKUMOTO	DRAWING No.
			UA40651-G
			REVISION
			001

